

## Serie LK


- Pantalla táctil de 5.7"
- Equipada con VGA (320H x 240V)
- Versiones en tono de grises y en 16 colores
- Retroiluminada
- Incorpora puerto LPT para imprimir la pantalla
- Protección frontal IP-65F (NEMA 4)




### Características técnicas

Tipo de pantalla	Grises	Color
Pantalla	Monocromo STN LCD	Color STN LCD
Colores	4 niveles de azules	16 colores
Tamaño de la pantalla	5.7" (diagonal)	
Número de Pixels	320 x 240	
Ajuste de contraste	Desde la pantalla	
Retro iluminación	CCFT (tiempo de vida 20.000 h)	
Pantalla táctil	Análogica resistiva (máximo número de puntos 40 x 30)	
Vida pantalla táctil	más de 1 millón de activaciones	
Alimentación	24 Vdc ± 10% (10 W)	
CPU	80186 (16 bits)	
Memoria Flash	640 K Bytes	
Memoria con batería	-	64 K Bytes
Puertos comunicación	COM1 (9 pins): RS232/RS485 COM2 (25 PINS): RS232/RS422/RS485	
Puerto impresora	EPP (opcional en monocromo)	
Protección frontal	IP65 / NEMA 4	
Temperatura	Operación: 0~50°C Almacenaje: -20~+60° C	
Humedad	20-90 % RH (sin condensación)	
Vibración	Desplazamiento 0.5 mm, 10-55 Hz,	
Golpes	10 G, 11ms tres veces en cada dirección	
Test RFI	FCC Part 15, Clase A	
Normas	EN 55022/1998+A1:2000 EN 61000-4-2/1995+A1:1998 EN 61000-4-3/1996+A1:1998 EN 61000-4-5/1995 EN55022/EN55024/EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11	
Peso	1,25 Kgs.	
Dimensiones	155 x 203 x 42,3 mm	
Escotadura	191,5 x 142 mm	
Ventilación	Natural	

### Croquis de dimensiones

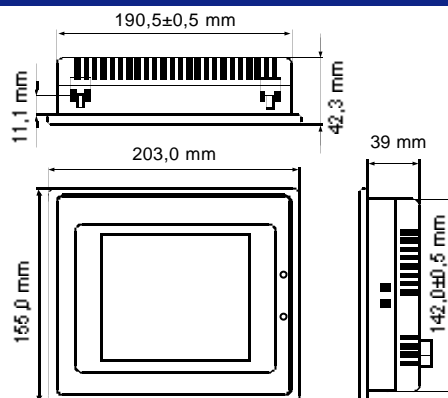

### Vista posterior

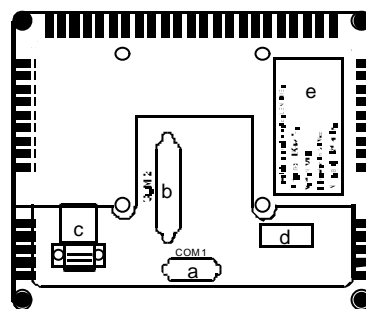

- a: Puerto serie RS232/485
- b: Puerto serie RS232/422/485
- c: Bornero de alimentación
- d: Mini Dip (configuración)
- e: Etiqueta identificativa

### Tipos disponibles

- LK 57-
- MN: Monocromo
  - CO: Color